


ЗАМОК ДВЕРНОЙ с ручками на планке ЗВ4-55.55 САМИР



Назначение и общие характеристики




Замок дверной ЗВ4-55.55 САМИР предназначен для запираения левых и правых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу. Замок рекомендуется устанавливать в жилых и служебных помещениях на деревянные двери толщиной не более 45 мм. Замок комплектуется фалевыми ручками на планке различной модификации (модели 405, 504, 412, 102). Модель ручек указывается на наклейках на упаковке. На рисунке 1 показаны ручки модификации 405.

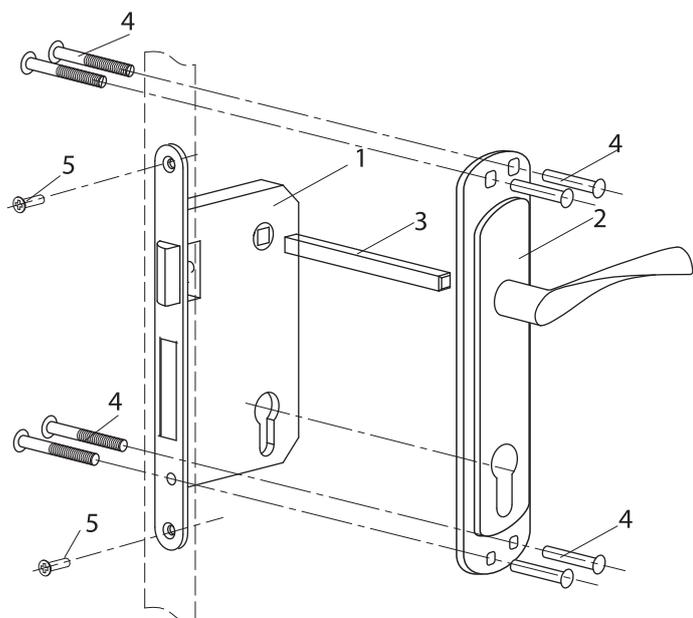

Комплектность поставки

1. Корпус замка	1 шт.
2. Ручки на планке	2 шт.
3. Квадрат	1 шт.
4. Винт стяжной с втулкой	4 шт.
5. Ответная планка	1 шт.
6. Комплект крепежа	1 шт.

РИС. 1

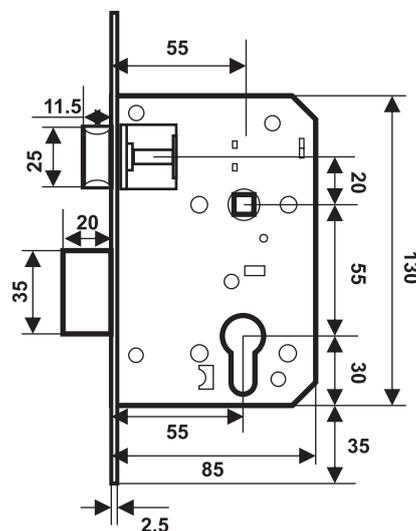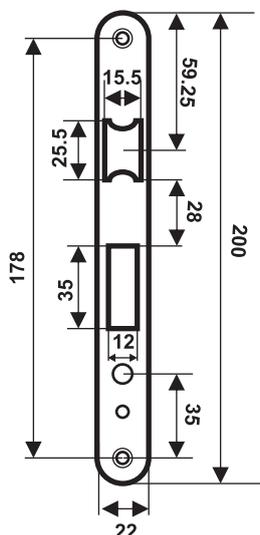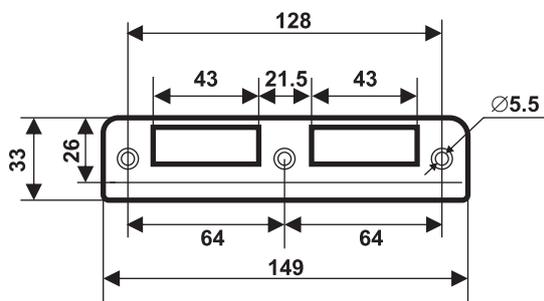

Инструкция по установке

1 Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери. Чтобы переставить защелку (рис. 2), приподнимите фиксирующий флажок (А) и освободите защелку. Поверните ее в необходимую сторону и верните в исходную позицию. Фиксация произойдет автоматически.

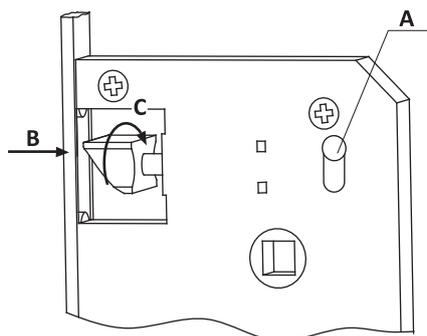


РИС. 2

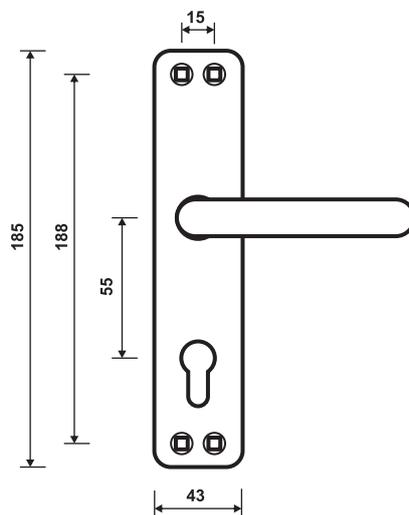


РИС. 3

- 2** Нанесите разметку и сделайте выборку под корпус и лицевую планку в торце двери. На дверном полотне сделайте отверстия под цилиндрический механизм и квадрат ручки. После установите корпус замка в дверь и закрепите его саморезами.

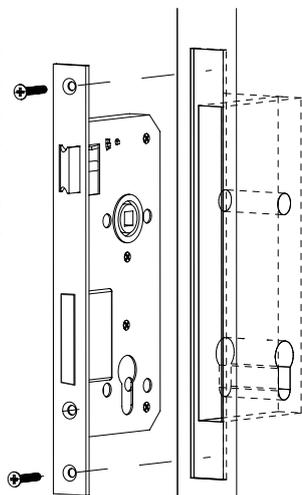


РИС. 3

- 3** Установите цилиндр (А) (не входит в комплект) и зафиксируйте его винтом (В).

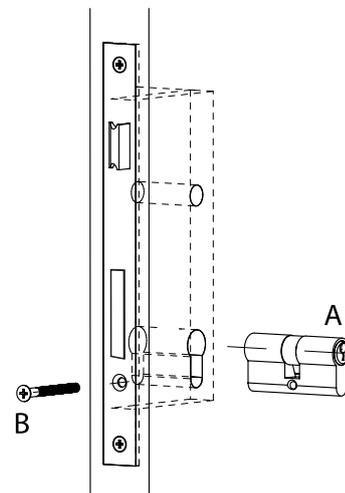


РИС. 4

- 4** Поместите квадрат в корпус замка и наденьте на него ручки. Разметьте отверстия под стяжные винты. Снимите ручки и сделайте отверстия в дверном полотне. После установите ручки на квадрат и скрепите их при помощи стяжных винтов. **ВАЖНО!** Шляпки винтов под отвёртку должны быть внутри помещения.

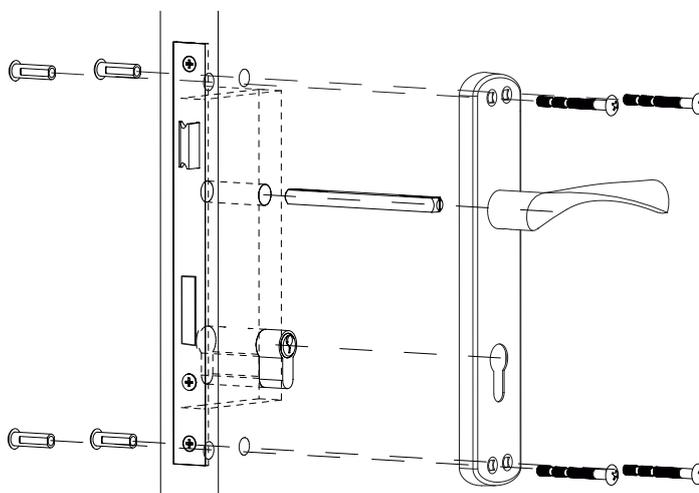


РИС. 5

- 5** По установленному замку отметьте место установки ответной планки на дверной коробке. Сделайте пазы под защелку и ригели. Закрепите ответную планку при помощи саморезов.

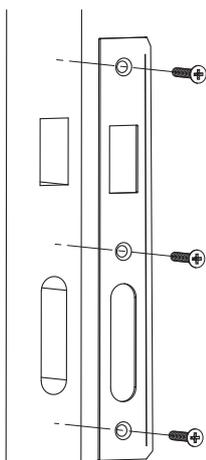


РИС. 6

- 6** Зафиксируйте ручки стопорными винтами с двух сторон. После поочередно изнутри и снаружи проверьте работоспособность замка.

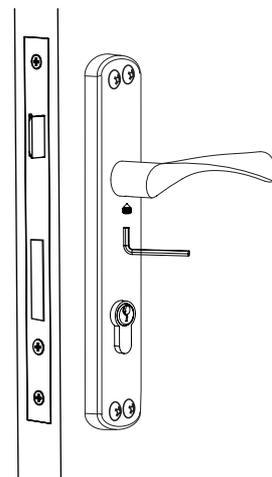


РИС. 7

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует работу изделия в течение 5 лет со дня продажи при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. В случаях выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту его приобретения при наличии документа, подтверждающего покупку и заполненного гарантийного талона. Гарантия не распространяется на механические повреждения, а также повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, химических веществ, растворителей, и на дефекты в связи с неправильной эксплуатацией или естественным износом. Вскрытие корпуса замка до окончания гарантийного срока запрещено.