





Замок врезной цилиндрический САМИР 405-57/45 (В) 2 класса универсальный предназначен для установки на левые и правые двери толщиной 35...45 мм как на деревянные, так и на металлические. Запирающий механизм имеет блокировку, если изнутри двери вставлен ключ и повернут на 90° в любую сторону, открыть снаружи замок нельзя. Защелка закрывается цилиндрическим механизмом и ручкой. Цилиндрический механизм замка - типа ключ-ключ N60 (или ключ-вертушка NW60) обладает секретностью 15000 комбинаций.

Замок комплектуется фалевыми ручками на планке.

На рис. 1 приведен эскиз фалевых ручек.


На рис. 2 приведен эскиз замка.

## РАЗМЕРЫ РУЧКИ НА ПЛАНКЕ

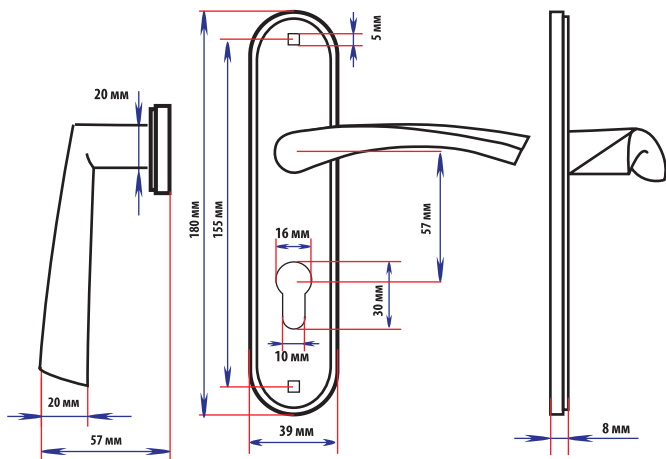




**РИС. 1**


## РАЗМЕРЫ ВРЕЗНОГО МЕХАНИЗМА

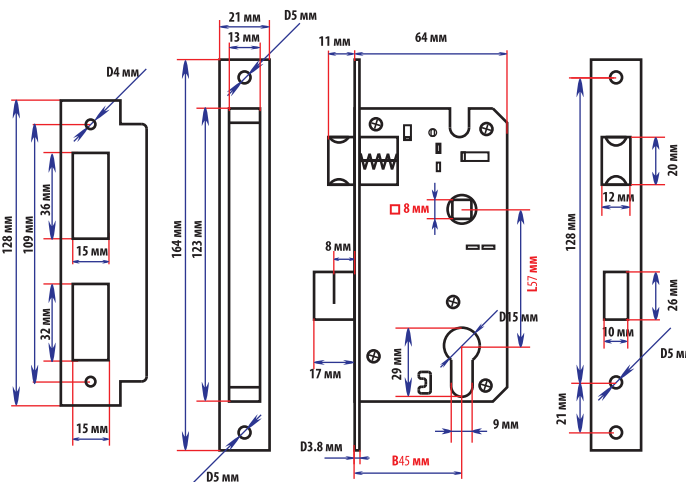

**РИС. 2**

## СХЕМА УСТАНОВКИ ЗАМКА

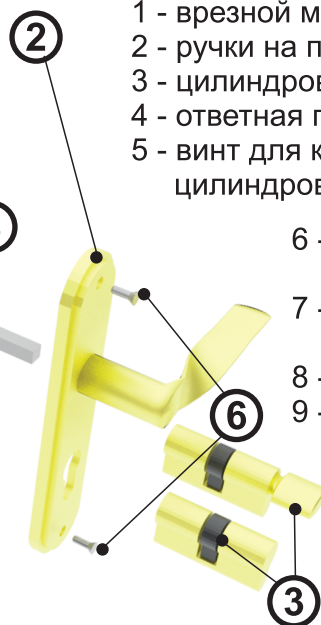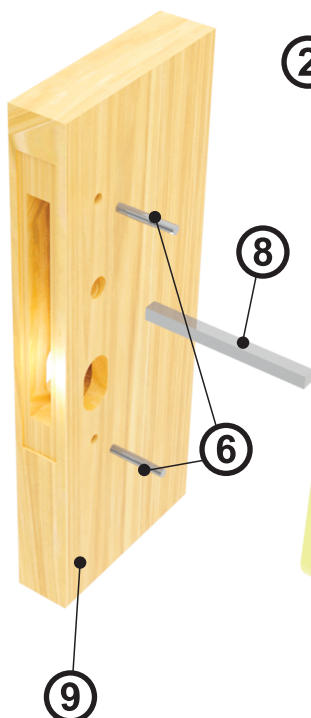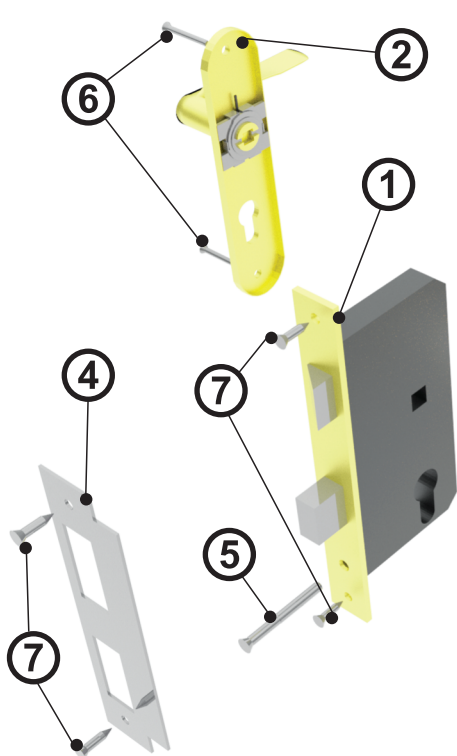

- 
- 1 - врезной механизм (57/45)
  - 2 - ручки на планке алюминиевые
  - 3 - цилиндрический механизм N60 (NW60)
  - 4 - ответная планка
  - 5 - винт для крепления цилиндрического механизма
  - 6 - стяжки для ручек (штулка плюс винты)
  - 7 - шурупы для крепления замка и ответной планки
  - 8 - стержень
  - 9 - внешняя сторона двери