

ЗАМОК ДВЕРНОЙ с ручками на планке ЗВ4-55.55 САМИР



Назначение и общие характеристики

Замок дверной ЗВ4-55.55 САМИР предназначен для запираания левых и правых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу. Замок рекомендуется устанавливать в жилых и служебных помещениях на деревянные двери толщиной не более 45 мм. Замок комплектуется фалевыми ручками на планке различной модификации (модели 405, 504, 412, 102). Модель ручек указывается на наклейках на упаковке. На рисунке 1 показаны ручки модификации 405.



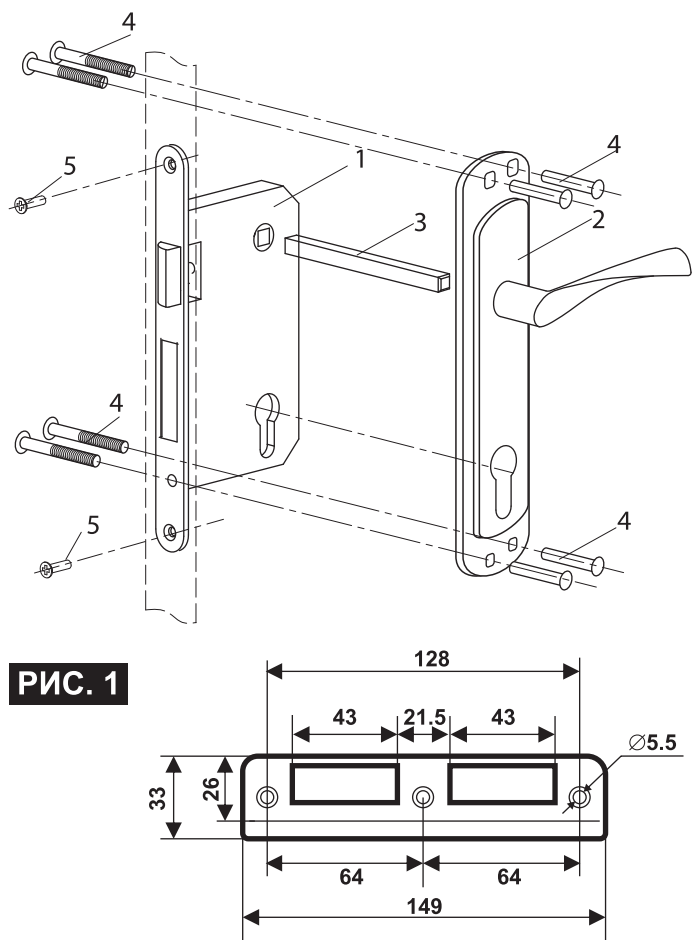


РИС. 1

Комплектность поставки

1. Корпус замка	1 шт.
2. Ручки на планке	2 шт.
3. Квадрат	1 шт.
4. Винт стяжной с втулкой	4 шт.
5. Ответная планка	1 шт.
6. Комплект крепежа	1 шт.

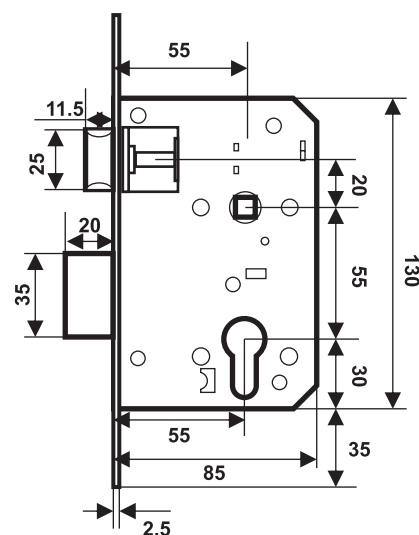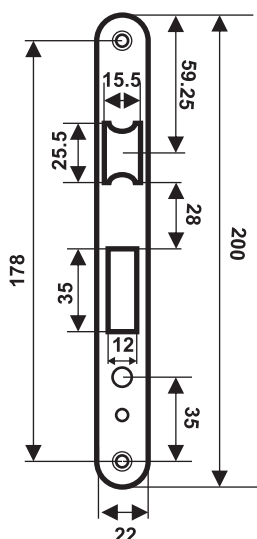

Инструкция по установке

- 1 Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери. Чтобы переставить защелку (рис. 2), приподнимите фиксирующий флажок (А) и освободите защелку. Поверните ее в необходимую сторону и верните в исходную позицию. Фиксация произойдет автоматически.

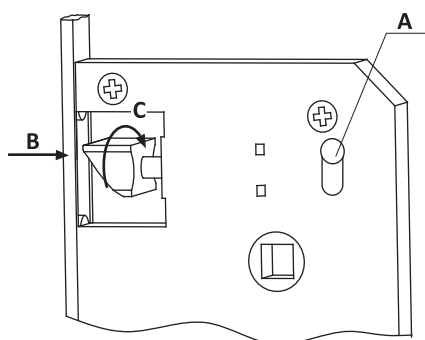


РИС. 2

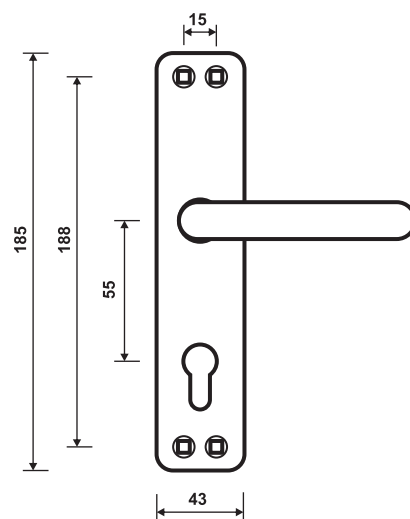


РИС. 3